

Koramic

Plate 16 x 38 Écaille tuile plate



Le reflet des traditions

Plate 16 x 38 Écaille tuile plate

Les formats et les coloris permettent toutes les combinaisons et s'adaptent à tous les styles de construction. En rénovation, elles répondent aux exigences des Monuments Historiques. Le modèle Sainte-Odile est en accord parfait avec la tradition alsacienne.

Tuile plate.

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.23.



Les produit

- > Facilité de pose grâce au trait de centrage
- > Tenons d'accrochage pleine masse
- > Ligne de rive également en coupe écaille

Pose à joints croisés

Format	16 x 38 cm	
Épaisseur	15 mm	
Recouvrement	Lattage	Quantité au m ²
7 cm	155 mm	40
8 cm	150 mm	42
9 cm	145 mm	43
Classe de relief/certification closoir	G0	
Tolérance dimensionnelle	± 2 %	
Poids de la tuile	± 1,7 kg	
Poids au m ²	± 68 - 71 - 73 kg	
Quantité par palette	432 (≈11 m²)	
Poids brut par palette	± 770 kg	

Nos produits sont conformes à la norme NF EN 1304 concernant l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel (selon NF EN 539-2).

Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire.



Saint-Thomas




Saint-Jean




Sainte-Odile Terre d'Alsace
(sur commande)


Tuile Plate 16 x 38 Écaille et accessoires disponibles




EPE16 0000
Tuile




EPE16 7080
Tuile à rabat G
(3,3 au ml)




EPE16 7020
Demi-tuile à rabat G
(3,3 au ml)




EPE16 7090
Tuile à rabat D
(3,3 au ml)




EPE16 7030
Demi-tuile à rabat D
(3,3 au ml)




EPE16 8010
Demi-tuile
D + G (prédécoupée)
(3,3 au ml)




EPE16 8100
Tuile de sous-faitage
(6,2 au ml)




EPE16 8300
Tuile d'égout
(6,2 au ml)




E000 0900
Faîtière-arêtier
galbé
(2,8 au ml)




E000 0910
About faîtière
galbée début




E000 0920
About faîtière
galbée fin



E000 0960
About arêtier
galbé




E000 5350
Rencontre
3D mâle




E000 5352
Rencontre
3D femelle




EPE16 8610
Tuile chatière
(8 cm²)
(0,25 pc / m² projeté) ♦




EPE16 8680
Paire de tuiles
sous-chatière




EPE18 8770
Tuile à douille
Ø 160 mm
(176 cm²)




M000 8780
Lanterne
Ø 160 mm




EPL16 0000
Tuile




EPL16 8010
Demi-tuile
D + G (prédécoupée)
(3,3 au ml)




EPL16 8100
Tuile de sous-faitage
(6,2 au ml)



EPL16 8300
Tuile d'égout
(6,2 au ml)




EPL16 8610
Tuile chatière
(8 cm²)
(0,25 pc / m² projeté) ♦



EPL16 8680
Paire de tuiles
sous-chatière


Type de pose

Cotations sur rampant

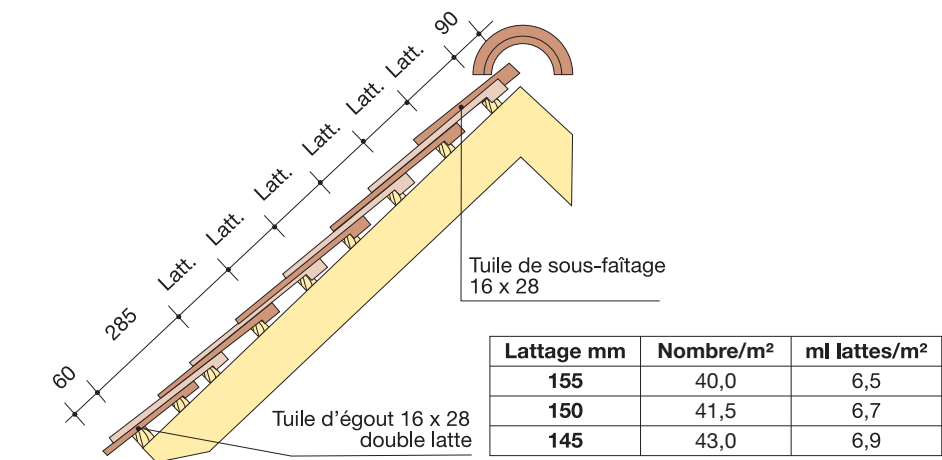

Le débord de la tuile est donné à titre indicatif, il doit être vérifié par rapport au type de gouttière utilisé. Le nez de la tuile doit être à l'axe de la gouttière.

Rives à rabat : pose avec tuile à rabat et demi-tuile à rabat (intercaler un rabat et un demi-rabat)

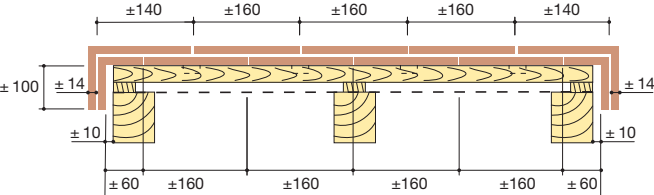

NB : toutes les cotes sont exprimées en mm.

Rives débordantes : pose avec demi-tuile

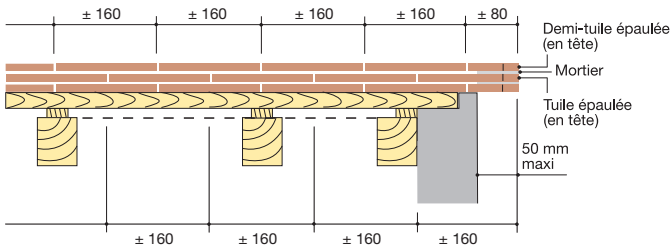


Tableau des pentes


(rampants jusqu'à 8 ml de projection horizontale). Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

SANS ÉCRAN												
Situation du site*	Zone 1*				Zone 2*				Zone 3*			
	r ≥ 8 cm		r ≥ 7 cm		r ≥ 8 cm		r ≥ 7 cm		r ≥ 9 cm		r ≥ 8 cm	
	%	deg.	%	deg.	%	deg.	%	deg.	%	deg.	%	deg.
Protégé	70	35,00	80	38,70	70	35,00	80	38,70	80	38,70	90	42,00
Normal	80	38,70	90	42,00	90	42,00	100	45,00	100	45,00	100	47,70
Exposé	100	45,00	110	47,70	110	47,70	120	50,20	115	49,00	125	51,30

AVEC ÉCRAN												
Situation du site*	Zone 1*				Zone 2*				Zone 3*			
	r ≥ 8 cm		r ≥ 7 cm		r ≥ 8 cm		r ≥ 7 cm		r ≥ 9 cm		r ≥ 8 cm	
	%	deg.	%	deg.	%	deg.	%	deg.	%	deg.	%	deg.
Protégé	60	31,00	70	35,00	60	31,00	70	35,00	70	35,00	80	38,70
Normal	70	35,00	80	38,70	80	38,70	85	40,40	85	40,40	95	43,50
Exposé	85	40,40	95	43,50	95	43,50	105	46,40	100	45,00	110	47,70

r = recouvrement minimal des tuiles.
* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Zones climatiques

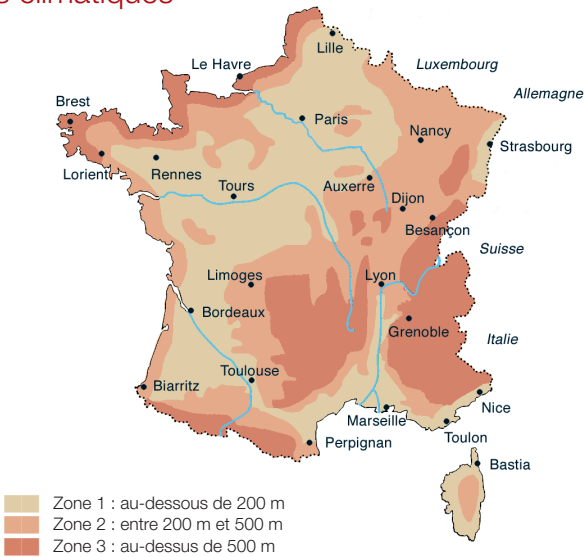

Nos réalisations



Plate 16 x 38 Écaille - Saint-Jean



Plate 16 x 38 Écaille - Sainte-Odile Terre d'Alsace



Plate 16 x 38 Écaille - Saint-Thomas



Plate 16 x 38 Écaille - Saint-Thomas


Une offre pour toutes les toitures

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Tuiles plates Aléonard Saint-Vincent, Pontigny, Esprit Patrimoine, Monuments Historiques, Émaillées ● **Tuiles plates**, 18 x 38 Écaille, 16 x 38 Écaille, Tempo, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27 ● **Tuiles contemporaines** Elfino, Ultima TFP®, Prima ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Lissée, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegra, Panne TFP, VHV V, OVH V, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 18, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, Méga S, Tradi 12, Losangée, Standard S ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

Une gamme complète d'accessoires techniques

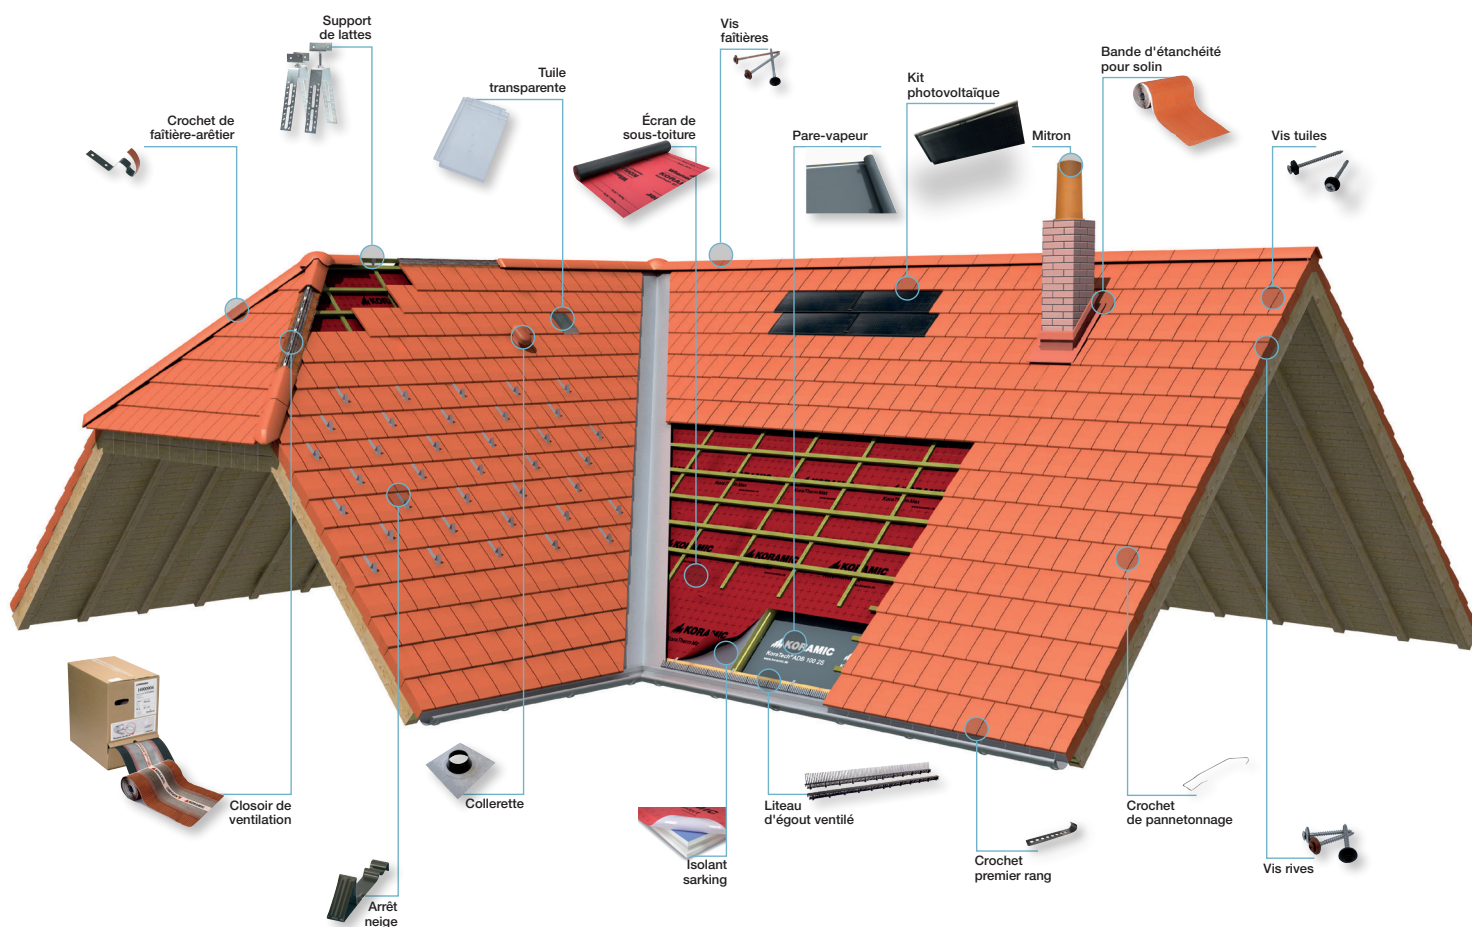

NATUREL. Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Wienerberger S.A.S

8 rue du canal – CS 30002

67204 Achenheim

Tél. 03 90 64 64 64

Fax 03 90 64 64 61

Toutes nos solutions
sur **wienerberger.fr**

